



CONFORTFRESH®
air conditioning



FICHA TÉCNICA PAQUETES CONDENSADOS POR AGUA

60 Hz – 220V/440V

Nuestros paquetes enfriados por agua son unidades interiores de tamaño mediano y compacto, diseñados para ambientes comercial e industrial, en capacidades de 1TR hasta 30TR de fácil instalación. Componentes de la mejor calidad, permiten un funcionamiento óptimo, la máxima seguridad, confianza y el mejor rendimiento.

Beneficios:

- Alta eficiencia.
- Bajo nivel de ruido.
- Fabricada con materiales resistentes a la corrosión para garantizar una larga vida útil.
- Fácil instalación y acceso para su mantenimiento.

Nomenclatura

PG w 120 H R 2 - 00 00 C N

PG	w	120	H	R
Tipo Producto Paquete estandar= PG	Tipo de condensación Por defecto = _ Aire = A Agua helada = W	Capacidad de enfriamiento en Kbtu 036 = 36.000 Btu / 048 = 48.000 Btu 060 = 60.000 Btu / 090 = 90.000 Btu 120 = 120.000 Btu / 150 = 150.000 Btu 180 = 180.000 Btu / 240 = 240.000 Btu 300 = 300.000 Btu / 360 = 360.000 Btu	Descarga de Aire Vertical= V Horizontal= H Piso= P	Refrigerante R-410A = R R-407A = S R-22 = T R-407C = U

2	00	00	C	N
Circuitos de Refrigeración 1 = 1 CIRCUITO 2 = 2 CIRCUITO 3 = 3 CIRCUITO 4 = 4 CIRCUITO	Versión 00 = Versión 00 01 = Versión 01	Accesorios 00 = 01 = 02 =	Suministro de Energía A = 115V / 1 Ph / 60 Hz B = 220V / 1 Ph / 60 Hz C = 220V / 3 Ph / 60 Hz D = 460V / 3 Ph / 60 Hz	N = Nacional Nota: Solo para equipos fabricación planta Confortfresh

Componentes



COMPRESORES



FILTRO



**SERPENTÍN
EVAPORADOR**



CONDENSADOR




**TABLERO
ELÉCTRICO**

**SISTEMA DE
EXPANSIÓN**

MOTOR

**VENTILADOR
BLOWER**





FILTRO

Los filtros tipo malla son de la categoría ARP (alta retención de polvo), compuestos de un marco metálico y un material filtrante tipo guata de alta resistencia, que lo hace de fácil lavado y alta durabilidad. Se debe inspeccionar los filtros una vez al mes para verificar su estado.



CONDENSADOR

El intercambiador de calor de tubo en tubo co-axial se compone de aletas aplicadas longitudinal, en espiral de la herida, soldadura unida al tubo interior con un tubo exterior. Este diseño de aleta permite una transferencia de calor efectiva a una baja caída de presión.




FILTRO SECADOR

El filtro tiene como principal función la de retener la humedad y filtrar impurezas, es fundamental para poder proporcionar un sistema fiable y duradero, prolongando al máximo la vida útil del equipo.



BLOWER

Ventilador centrífugo de aletas inclinadas hacia adelante de doble entrada, ideal para mover grandes volúmenes de aire, fabricados en acero galvanizado resistente a la corrosión, laminado en frío para una mayor durabilidad.

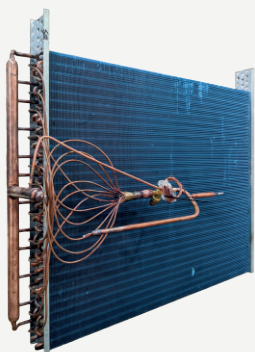

SERPENTÍN EVAPORADOR

Intercambiador de calor tipo serpentín tubería de cobre y aletas Aluminio con recubrimiento blue-fin que ofrece protección adicional, lo que extiende la vida útil del mismo. La tubería de cobre cuenta con la pared interior acanalada para una mayor eficiencia en la transferencia de calor.



COMPRESORES

Compresores tipo Scroll y rotativos con tecnología de punta para equipos de aire acondicionado, diseño ideal para aplicaciones comerciales e industriales, silenciosos y de alta eficiencia.



MOTOR

Motor de corriente alterna tipo jaula de ardilla, de alta eficiencia certificado nema premium, para un bajo consumo y trabajo 24/7.



GABINETE

Construido totalmente en lámina de acero galvanizado protegida con pintura electrostática curada al horno, lo cual mejora su resistencia a la corrosión, perfectas para ambientes costeros dando una larga vida.

Características del producto

PAQUETES PGW 220/60/1 1 CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN HORIZONTALES					
MODELO		UNIDAD	PGW012HR1-0000BN	PGW018HR1-0000BN	PGW024HR1-0000BN
Suministro de energía		V-Hz-Ph	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Capacidad de enfriamiento	Btu/h		12000	18000	24000
	W		3514	0	0
	T.R		1	1.5	2
Refrigerante			R-410A	R-410A	R-410A
Circuitos de Refrigeración		No.	1	1	1
Filtración	Tipo / Material		Malla / plástico	Malla / plástico	Malla / plástico
	Tamaño/Cantidad	mm	302 X 485 / 1	302 X 485 / 1	426 X 479 / 1
Condensador	Tipo		Intercambiador tubo tubo	Intercambiador tubo tubo	Intercambiador tubo tubo
	Caudal de agua	GPM	3.0	4.5	6.0
	Unidades		1	1	1
Evaporador	Tipo		Aleta / Tubos	Aleta / Tubos	Aleta / Tubos
	Material		Cobre / Aluminio	Cobre / Aluminio	Cobre / Aluminio
	Área de transferencia	m ²	0.12	0.16	0.16
	No. de filas // Aletas por pulg	Unds.	2 / 13	pendiente por corrida	3 / 14
Compresor	Tipo / Cantidad		Rotativo / 1	Rotativo / 1	Rotativo / 1
	Corriente (RLA)	Amp	28.5	40.04	61.04
Ventilador evaporador	Tipo / Transmisión		tipo	Centrífugo / Directa	Centrífugo / Directa
	Caudal de aire	Cfm	900	900	900
		m3/h	1529	1529	1529
	Tamaño/Cantidad	mm	228 x 152 / 1	228 x 152 / 1	228 x 152 / 1
	Motor/Cantidad	HP	1/4HP / 1	1/4HP / 1	1/4HP / 1
	Corriente (FLA)	Amp	1.5	1.5	1.5
Dimensiones	suministro de energía	V-Hz-Ph	220/60/1	220/60/1	220/60/1
	Ancho	mm	711	711	813
	Largo	mm	941	941	1047
Peso	Alto	mm	509	509	509
	Unidad	kg	78	80	85
Conexión de tubería	Entrada/Salida		1/2" NPT / 1/2" NPT	1/2" NPT / 1/2" NPT	1/2" NPT / 1/2" NPT

*Especificaciones y modelos sujetos a cambio sin previo aviso. Imágenes de referencia sujetas a cambio.

PAQUETES PGW 220/60/1 1 CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN HORIZONTALES					
MODELO		UNIDAD	PGW036HR1-0000BN	PGW048HR1-0000BN	PGW060HR1-0000BN
Suministro de energía		V-Hz-Ph	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Capacidad de enfriamiento	Btu/h		36000	48000	60000
	W		10542	14056	17570
	T.R		3	4	5
Refrigerante			R-410A	R-410A	R-410A
Circuitos de Refrigeración		No.	1	1	1
Filtración	Tipo / Material		Malla / plástico	Malla / plástico	Malla / plástico
	Tamaño/Cantidad	mm	302 X 485 / 1	426 X 479 / 1	426 X 479 / 1
Condensador	Tipo		Intercambiador tubo tubo	Intercambiador tubo tubo	Intercambiador tubo tubo
	Caudal de agua	GPM	9	12	15
	Unidades		1	1	1
Evaporador	Tipo		Aleta / Tubos	Aleta / Tubos	Aleta / Tubos
	Material		Cobre / Aluminio	Cobre / Aluminio	Cobre / Aluminio
	Área de transferencia	m²	0.35	0.35	0.35
	No. de filas // Aletas por pulg	Unds.	3 / 13	4 / 14	4 / 14
Compresor	Tipo / Cantidad		Scroll / 1	Scroll / 1	Scroll / 1
	Corriente (RLA)	Amp	26	25.7	38.4
Ventilador evaporador	Tipo / Transmisión		tipo	Centrífugo / Directa	Centrífugo / Directa
	Caudal de aire	Cfm	1200	1600	2000
		m3/h	2039	2718	3398
	Tamaño/Cantidad	mm	228 x 228 / 1	254 x 254 / 1	254 x 254 / 1
	Motor/Cantidad	HP	1/3HP / 1	3/4HP / 1	3/4HP / 1
	Corriente (FLA)	Amp	1.9	4.0	4.0
Dimensiones	suministro de energía		V-Hz-Ph	208-230/60/1	208-230/60/1
	Ancho	mm	890	890	890
	Largo	mm	1098	1098	1098
Peso	Alto		602	602	602
	Unidad	kg	120	116	131
Conexión de tubería	Entrada/Salida		3/4" NPT / 3/4" NPT	3/4" NPT / 3/4" NPT	3/4" NPT / 3/4" NPT

*Especificaciones y modelos sujetos a cambio sin previo aviso. Imágenes de referencia sujetas a cambio.

PAQUETES PGW 220/60/1 1 CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN VERTICALES					
MODELO		UNIDAD	PGW024VR1-0000BN	PGW036VR1-0000BN	PGW060VR1-0000BN
Suministro de energía		V-Hz-Ph	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Capacidad de enfriamiento	Btu/h		24000	36000	60000
	W		7028	10542	17570
	T.R		2	3	5
Refrigerante			R-410A	R-410A	R-410A
Circuitos de Refrigeración		No.	1	1	1
Filtración	Tipo / Material		Malla / plástico	Malla / plástico	Malla / plástico
	Tamaño/Cantidad	mm	449 X 397 / 1	302 X 486 / 1	695 X 546 / 1
Condensador	Tipo		Intercambiador tubo tubo	Intercambiador tubo tubo	Intercambiador tubo tubo
	Caudal de agua	GPM	6	9	15
	Unidades		1	1	1
Evaporador	Tipo		Aleta / Tubos	Aleta / Tubos	Aleta / Tubos
	Material		Cobre / Aluminio	Cobre / Aluminio	Cobre / Aluminio
	Área de transferencia	m²	0.16	0.36	0.35
	No. de filas // Aletas por pulg	Unds.	3 / 14	3 / 10	4 / 14
Compresor	Tipo / Cantidad		Rotativo / 1	Scroll / 1	Scroll / 1
	Corriente (RLA)	Amp	12.2	26	38.4
Ventilador evaporador	Tipo / Transmisión	tipo	Centrífugo / Directa	Centrífugo / Directa	Centrífugo / Directa
	Caudal de aire	Cfm	900	1200	2000
		m3/h	1529	2039	3398
	Tamaño/Cantidad	mm	228.6 x 152.4 / 1	228.6 x 228.6 / 1	254 x 254 / 1
	Motor/Cantidad	HP	1/4HP / 1	1/3HP / 1	3/4HP / 1
	Corriente (FLA)	Amp	1.5	1.9	4.0
Dimensiones	suministro de energía		V-Hz-Ph	220/60/1	208-230/60/1
	Ancho	mm	552	676	676
	Largo	mm	552	709	709
Peso	Alto		947	1275	1275
	Unidad	kg	110	120	145
Conexión de tubería			1/2" NPT / 1/2" NPT	7/8 / 7/8 NPT	3/4" NPT / 3/4" NPT

*Especificaciones y modelos sujetos a cambio sin previo aviso. Imágenes de referencia sujetas a cambio.

PAQUETES PGW 220/60/3 1 CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN HORIZONTALES					
MODELO		UNIDAD	PGW036HR1-0000CN	PGW048HR1-0000CN	PGW060HR1-0000CN
Suministro de energía		V-Hz-Ph	208-230/60/3	208-230/60/3	208-230/60/3
Capacidad de enfriamiento	Btu/h		36000	48000	60000
	W		10542	14506	15570
	T.R		3	4	5
Refrigerante			R-410A	R-410A	R-410A
Circuitos de Refrigeración		No.	1	1	1
Filtración	Tipo / Material		Malla / Plástico	Malla / Plástico	Malla / Marco Metálico
	Tamaño/Cantidad	mm	530 X 539 / 1	539 X 530 / 1	539 X 530 / 1
Condensador	Tipo		Intercambiador tubo tubo	Intercambiador tubo tubo	Intercambiador tubo tubo
	Caudal de agua	GPM	9	12	15
	Unidades		1	1	1
Evaporador	Tipo		Aleta / Tubos	Aleta / Tubos	Aleta / Tubos
	Material		Cobre / Aluminio	Cobre / Aluminio	Cobre / Aluminio
	Área de transferencia	m²	0.35	0.35	0.9
	No. de filas // Aletas por pulg	Unds.	3 / 13	4 / 14	3 / 12
Compresor	Tipo / Cantidad		Scroll / 1	Scroll / 1	Scroll / 1
	Corriente (RLA)	Amp	21	34.6	26.0
Ventilador evaporador	Tipo / Transmisión		tipo	Centrífugo / Directa	Centrífugo / Directa
	Caudal de aire	Cfm	1200	1600	2000
		m3/h	2039	2718	3398
	Tamaño/Cantidad	mm	228 x 228 / 1	254 x 254 / 1	254 x 254 / 1
	Motor/Cantidad	HP	1/3HP / 1	3/4HP / 1	3/4HP / 1
	Corriente (FLA)	Amp	1.9	4.0	4.0
Dimensiones	suministro de energía		V-Hz-Ph	208-230/60/3	208-230/60/3
	Ancho	mm	890	890	890
	Largo	mm	1098	1098	1098
Peso	Alto		602	602	602
	Unidad	kg	120	116	131
Conexión de tubería	Entrada/Salida		3/4" NPT / 3/4" NPT	3/4" NPT / 3/4" NPT	3/4" NPT / 3/4" NPT

*Especificaciones y modelos sujetos a cambio sin previo aviso. Imágenes de referencia sujetas a cambio.

PAQUETES PGW 220/60/3 1 CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN HORIZONTAL					
MODELO		UNIDAD	PGW090HR1-0000CN	PGW120HR1-0000CN	PGW150HR1-0000CN
Suministro de energía		V-Hz-Ph	208-230/60/3	208-230/60/3	208-230/60/3
Capacidad de enfriamiento	Btu/h		90000	120000	150000
	W		26355	35140	43925
	T.R		7.5	10	12.5
Refrigerante			R-410A	R-410A	R-410A
Circuitos de Refrigeración		No.	1	1	1
Filtración	Tipo / Material		Filtro ARP	Filtro ARP	Filtro ARP
	Tamaño/Cantidad	mm	508 X 508 X 50 / 4	508 X 508 X 50 / 4	609 X 406 X 25 / 3
Condensador	Tipo		Intercambiador tubo tubo	Intercambiador tubo tubo	Intercambiador tubo tubo
	Caudal de agua	GPM	22.5	30	37.5
	Unidades		1	1	1
Evaporador	Tipo		Aleta / Tubos	Aleta / Tubos	Aleta / Tubos
	Material		Cobre / Aluminio	Cobre / Aluminio	Cobre / Aluminio
	Área de transferencia	m²	0.9	1.02	0.92
	No. de filas // Aletas por pulg	Unds.	3 / 14	3 / 15	4 / 12
Compresor	Tipo / Cantidad		Scroll / 1	Scroll / 1	Scroll / 1
	Corriente (RLA)	Amp	27.4	40.6	53.3
Ventilador evaporador	Tipo / Transmisión		Centrífugo / Polea	Centrífugo / Polea	Centrífugo / Polea
	Caudal de aire	Cfm	3000	4000	5000
		m3/h	5097	5097	8495
	Tamaño/Cantidad	mm	381 x 381 / 1	381 x 381 / 1	381 x 381 / 1
	Motor/Cantidad	HP	1.5HP / 1	2,0HP / 1	3,0HP / 1
	Corriente (FLA)	Amp	4,04	5.52	7.82
Dimensiones	suministro de energía		V-Hz-Ph	208-230/60/3	208-230/60/3
	Ancho	mm	1821	1778	1821
	Largo	mm	1302	1778	1302
	Alto	mm	1190	1190	1182
Peso	Unidad		kg	297	405
Conexión de tubería	Entrada/Salida		1" NPT / 1" NPT	1" NPT / 1" NPT	1-1/2" NPT / 1-1/2" NPT

*Especificaciones y modelos sujetos a cambio sin previo aviso. Imágenes de referencia sujetas a cambio.

PAQUETES PGW 220/60/3 1 CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN VERTICAL					
MODELO		UNIDAD	PGW036VR1-0000CN	PGW060VR1-0000CN	PGW90VR1-0000CN
Suministro de energía		V-Hz-Ph	208-230/60/3	208-230/60/3	208-230/60/3
Capacidad de enfriamiento	Btu/h		36000	60000	90000
	W		10542	17570	26355
	T.R		3	5	7.5
Refrigerante			R-410A	R-410A	R-410A
Circuitos de Refrigeración		No.	1	1	1
Filtración	Tipo / Material		Malla / Plástico	Malla / Plástico	Filtro ARP
	Tamaño/Cantidad	mm	530 X 539 / 1	695 X 546 / 1	406 X 609 X 25 / 3
Condensador	Tipo		Intercambiador tubo tubo	Intercambiador tubo tubo	Intercambiador tubo tubo
	Caudal de agua	GPM	9	15	22.5
	Unidades		1	1	1
Evaporador	Tipo		Aleta / Tubos	Aleta / Tubos	Aleta / Tubos
	Material		Cobre / Aluminio	Cobre / Aluminio	Cobre / Aluminio
	Área de transferencia	m²	0.35	0.9	0.77
	No. de filas // Aletas por pulg	Unds.	3 / 13	3 / 13	3 / 15
Compresor	Tipo / Cantidad		Scroll / 1	Scroll / 1	Scroll / 1
	Corriente (RLA)	Amp	21	26	26.0
Ventilador evaporador	Tipo / Transmisión		tipo	Centrífugo / Directa	Centrífugo / -
	Caudal de aire	Cfm	1200	2000	3000
		m3/h	2039	3398	5097
	Tamaño/Cantidad	mm	228.6 x 228.6 / 1	254 x 254 / 1	381 x 381 / 1
	Motor/Cantidad	HP	1/3HP / 1	3/4HP / 1	1/5HP / 1
	Corriente (FLA)	Amp	1.9	4.0	4.04
Dimensiones	suministro de energía		V-Hz-Ph	208-230/60/3	208-230/60/3
	Ancho	mm	709	676	1246
	Largo	mm	676	709	771
Peso	Alto		1275	1275	2138
	Unidad	kg	120	145	297
Conexión de tubería	Entrada/Salida		7/8 / 7/8 NPT	3/4" NPT / 3/4" NPT	1" NPT / 1" NPT

*Especificaciones y modelos sujetos a cambio sin previo aviso. Imágenes de referencia sujetas a cambio.

PAQUETES PGW 220/60/3 2 CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN

MODELO		UNIDAD	PGW180VR2-0000CN	PGW240VR2-0000CN	PGW300VR2-CN	PGW360VR2-0000CN
Suministro de energía		V-Hz-Ph	208-230/60/3	208-230/60/3	208-230/60/3	208-230/60/3
Capacidad de enfriamiento	Btu/h		180000	240000	300000	360000
	W		52710	70280	87850	105420
	T.R		15	20	25	30
Refrigerante			R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Circuitos de Refrigeración		No.	2	2	2	2
Filtración	Tipo / Material		Filtro ARP	Filtro ARP	Filtro ARP	Filtro ARP
	Tamaño/Cantidad	mm	609 X 406 X 25 / 4 609 x 355 x 25 / 1	609 X 406 X 25 / 4 609 x 355 x 25 / 1	609 X 406 X 25 / 4 609 x 355 x 25 / 1	508 x 660 x 25 / 3 457 x 660 x 25 / 1
Condensador	Tipo		Intercambiador tubo tubo	Intercambiador tubo tubo	Intercambiador tubo tubo	Intercambiador tubo tubo
	Caudal de agua	GPM	45	60	60	90
	Unidades		2	2	2	4
Evaporador	Tipo		Aleta / Tubos	Aleta / Tubos	Aleta / Tubos	Aleta / Tubos
	Material		Cobre / Aluminio	Cobre / Aluminio	Cobre / Aluminio	Cobre / Aluminio
	Área de transferencia	m²	1.57	1.57	1.84	2.3
	No. de filas // Aletas por pulg	Unds.	3 / 15	4 / 14	4 / 14	4 / 12
Compresor	Tipo / Cantidad		Scroll / 2	Scroll / 2	Scroll / 2	Scroll / 2
	Corriente (RLA)	Amp	57.1	33.6	53.6	57.1
Ventilador evaporador	Tipo / Transmisión		Centrífugo / Polea	Centrífugo / Polea	Centrífugo / Polea	Centrífugo / Polea
	Caudal de aire	tipo				
		Cfm	6000	8000	10000	12000
	Tamaño/Cantidad	m3/h	10194	13592	16990	20388
		mm	381 x 381 / 1	381 x 381 / 1	381 x 381 / 2	457.2 x 457.2 / 2
	Motor/Cantidad	HP	3.0HP / 1	5.0HP / 1	7.5HP / 1	7.5HP / 1
Dimensiones	Corriente (FLA)	Amp	7.82	12.9	18.4	18.4
	suministro de energía	V-Hz-Ph	208-230/60/3	208-230/60/3	208-230/60/3	208-230/60/3
	Ancho	mm	1982	1982	2163	2568
Peso	Largo	mm	720	720	749	854
	Alto	mm	2203	2203	2203	2469
Conexión de tubería	Unidad		560	720	760	890
	Entrada/Salida		1-1/2 / 1-1/2 NPT	2" / 2" NPT	2" / 2" NPT	2-1/2 / 2-1/2 NPT

*Especificaciones y modelos sujetos a cambio sin previo aviso. Imágenes de referencia sujetas a cambio.

PAQUETES PGW 440/60/3 2 CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN

MODELO		UNIDAD	PGW180VR2-0000CN	PGW240VR2-0000CN	PGW300VR2-CN
Suministro de energía		V-Hz-Ph	440-460/60/3	440-460/60/3	440-460/60/3
Capacidad de enfriamiento	Btu/h		180000	240000	300000
	W		52710	70280	87850
	T.R		15	20	25
Refrigerante			R-410A	R-410A	R-410A
Circuitos de Refrigeración		No.	2	2	2
Filtración	Tipo / Material		609 X 406 X 25 / 4 609 x 355 x 25 / 1	609 X 406 X 25 / 4 609 x 355 x 25 / 1	609 X 609 X 25 / 4 609 x 355 x 25 / 1
	Tamaño/Cantidad	mm	Intercambiador tubo tubo	Intercambiador tubo tubo	Intercambiador tubo tubo
Condensador	Tipo		45	60	60
	Caudal de agua	GPM	2	2	4
	Unidades		Aleta / Tubos	Aleta / Tubos	Aleta / Tubos
Evaporador	Tipo		Cobre / Aluminio	Cobre / Aluminio	Cobre / Aluminio
	Material		1.57	1.57	1.84
	Área de transferencia	m²	3 / 15	4 / 14	4 / 14
	No. de filas // Aletas por pulg	Unds.	Scroll / 2	Scroll / 2	Scroll / 2
Compresor	Tipo / Cantidad		25	18.6	20.7
	Corriente (RLA)	Amp	Centrífugo / Polea	Centrífugo / Polea	Centrífugo / Polea
Ventilador evaporador	Tipo / Transmisión		6000	8000	10000
	Caudal de aire	Cfm	10194	13592	16990
		m3/h	381 x 381 / 2	381 x 381 / 1	381 x 381 / 2
	Tamaño/Cantidad	mm	3.0HP / 1	5.0HP / 1	7.5HP / 1
	Motor/Cantidad	HP	3.91	6.45	9.18
	Corriente (FLA)	Amp	440-460/60/3	440-460/60/3	440-460/60/3
Dimensiones	suministro de energía	V-Hz-Ph	1982 x 749 x 2203	1982 x 720 x 2197	2271 x 733 x 2197
	Ancho	mm	560	720	760
	Largo	mm	1-1/2 / 1-1/2 NPT	2" / 2" NPT	2" / 2" NPT
Peso	Alto	mm	2203	2203	2203
	Unidad	kg	560	720	760
Conexión de tubería	Entrada/Salida		1-1/2 / 1-1/2 NPT	2" / 2" NPT	2" / 2" NPT

*Especificaciones y modelos sujetos a cambio sin previo aviso. Imágenes de referencia sujetas a cambio.

Tablas de dimensiones

PAQUETES CONDENSADO POR AGUA HORIZONTAL

CAPACIDAD		TABLA DE DIMENSIONES			TABLA DE MEDIDAS DEL RETORNO		TABLA DE MEDIDAS DEL SUMINISTRO	
BTU/H	TR	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	LARGO (mm)	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	ANCHO (mm)
12.000	1	941	509	711	441	303	255	200
24.000	2	1047	509	813	441	303	255	200
36.000	3	1098	602	890	495	485	258	296
48.000	4	1098	602	890	495	485	287	325
60.000	5	1098	602	890	495	485	287	325
90.000	7.5	1302	1190	1821	736	279	402	471
120.000	10	1778	1190	1778	736	279	355	635
150.000	12.5	1302	1182	1821	736	279	355	635

PAQUETES CONDENSADO POR AGUA VERTICAL


CAPACIDAD		TABLA DE DIMENSIONES			TABLA DE MEDIDAS DEL RETORNO		TABLA DE MEDIDAS DEL SUMINISTRO	
BTU/H	TR	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	LARGO (mm)	ALTO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	ANCHO (mm)
24.000	2	947	552	552	355	387	206	323
36.000	3	1.275	676	709	646	500	293	261
60.000	5	1.275	676	709	647	500	293	261
90.000	7.5	2.138	1.246	771	547	1143	413	482
120.000	10	2.138	1.246	771	547	1143	413	482
150.000	12.5	2.138	1.246	771	547	1143	413	482
180.000	15	2.203	1.982	720	548	1880	410	479
240.000	20	2.203	1.982	720	548	1880	410	479
300.000	25	2.203	2.163	749	562	2108	410	478
360.000	30	2.469	2.568	854	606	2415	474	550

*Especificaciones y modelos sujetos a cambio sin previo aviso. Imágenes de referencia sujetas a cambio.




PAQUETE CONDENSADOR POR AGUA

1 Ton - 30 Ton, 60 Hz - 220V/440V

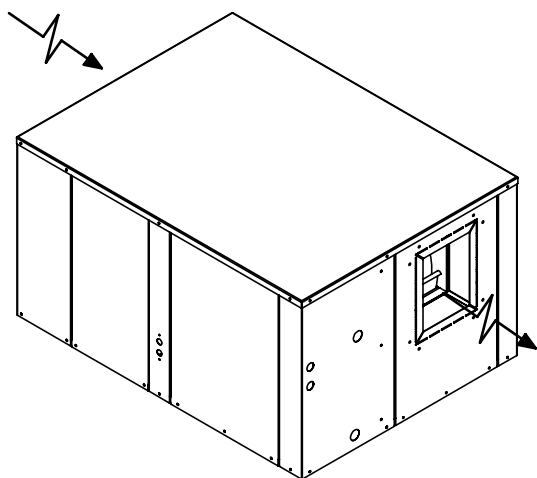


DESCARGA HORIZONTAL

12 - 60 KBTU

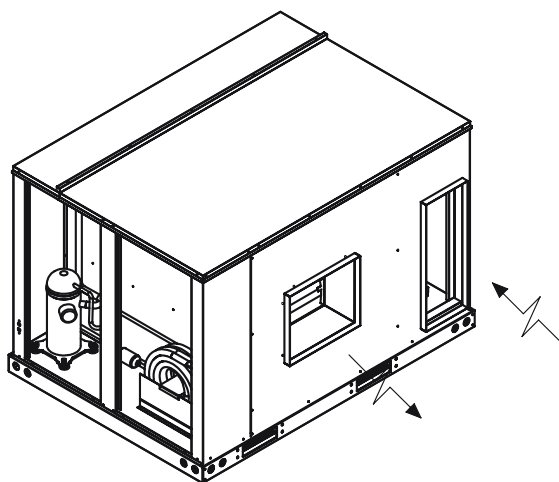


DESCARGA HORIZONTAL

90 - 150 KBTU

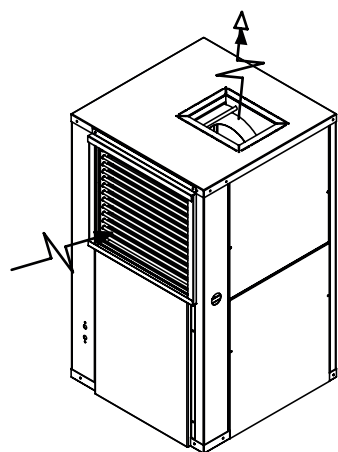


DESCARGA VERTICAL

24 - 60 KBTU

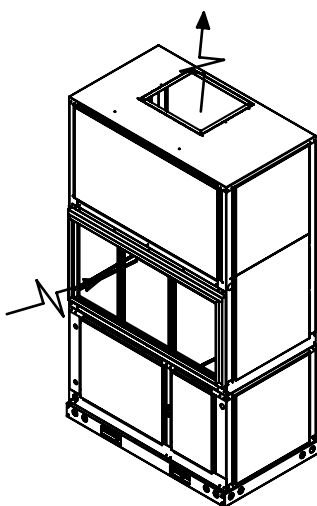

DESCARGA VERTICAL

90 - 150 KBTU

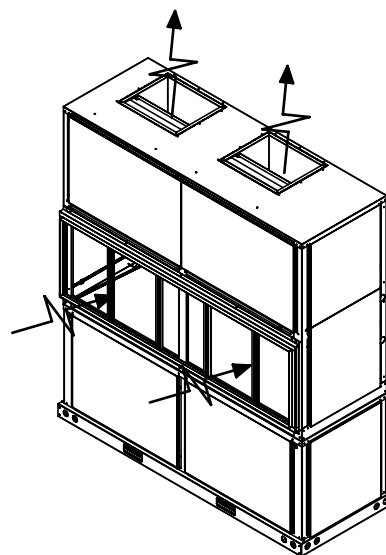

DESCARGA VERTICAL

180 - 360 KBTU

*Especificaciones y modelos sujetos a cambio sin previo aviso. Imágenes de referencia sujetas a cambio.