


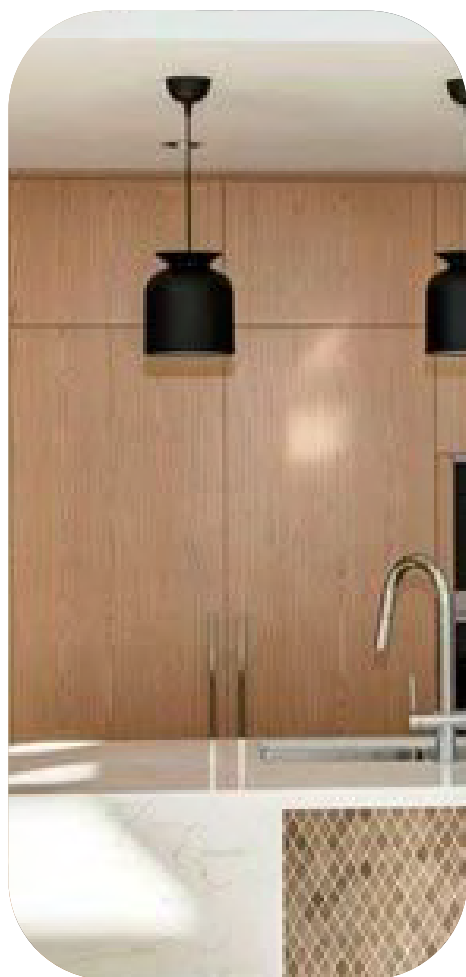

Fancoil Ducto

Agua Helada

12.000 Btu - 18.000 Btu - 24.000 Btu

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Fancoil Ducto

Está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en una amplia gama de aplicaciones, desde residenciales hasta comerciales, cumpliendo con altos estándares de calidad y eficiencia en el mercado.

Características destacadas:

- Equipado con tecnología avanzada que asegura un funcionamiento preciso y fiable, optimizando el rendimiento en todas las condiciones.
- Debido a su diseño discreto y flexible, son ideales para espacios donde que requieran un diseño interior limpio y sin unidades visibles, como oficinas, hoteles y residencias.
- Fabricado con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y un rendimiento constante, incluso en condiciones extremas.
- Adecuado para una variedad de entornos, desde pequeñas residencias hasta grandes instalaciones comerciales.
- Integración fácil con diferentes sistemas de climatización, permitiendo personalizar las soluciones según las necesidades específicas de cada proyecto.



Lámina de Protección
Anticorrosiva



Fácil
Mantenimiento



Equipo Compacto



Bajo Nivel de Ruido

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Modelo		ZALD-03	ZALD-06	ZALD-08
Capacidad de Enfriamiento Nominal	Btu	12000	18000	24000
	W	3519	5279	7039
Nivel de ruido Hi/Me/Lo	Db	37/35/29	42/33/28	45/33/30
Datos Electricos	V/Ph/Hz	220-240V/1Ph/60Hz	220-240V/1Ph/60Hz	220-240V/1Ph/60Hz
Consumo Electrico Nominal	Amps	0,38	0,66	0,81
Potencia Eléctrica Nominal	Watts	88	151	186
Flujo de Aire (Hi/Me/Lo)	m3/h	548/480/336	1028/755/597	1342/881/629
Caudal de agua	gpm	2,6	4,2	5,4
Conexión entrada y salida de agua	Plg Npt	3/4	3/4	3/4
Datos Fisicos	Dimension neta (W / H / D)	mm	840/245/517	1240/245/517
	Peso neto	kg	20,8	26,6
	Dimensión embalaje (W / H / D)	mm	890/270/550	1290/270/550
	Peso embalaje	kg	22,1	29,4

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.